



VX


CHARAKTERISTIKA

- VX – stěnová vyústka pro přívod a odvod vzduchu
- Snadná a rychlá montáž do stěny
- Odvodní vzduch proudí z přední části vyústky a přívodní vzduch je nasáván ve spodní části, čímž se vytvoří ochranná vrstva mezi přívodním a odvodním vzduchem
- Odvodní a přívodní vzduch se nemůže promíchat

MATERIÁL


- Materiál – UV-odolný ABS plast
- Bílá RAL 9016
- Napojení – ø160 mm, ø250 mm

POPIS FUNKCE

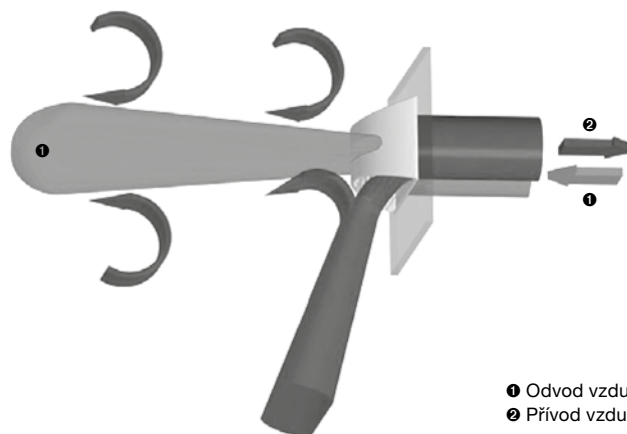


ROZMĚRY



Pohled zezadu

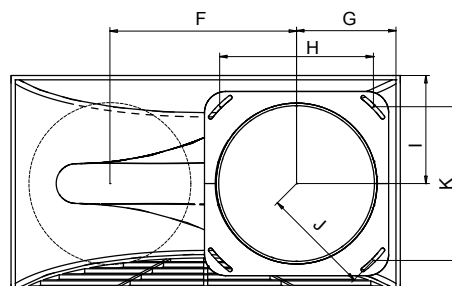

Pohled zepředu

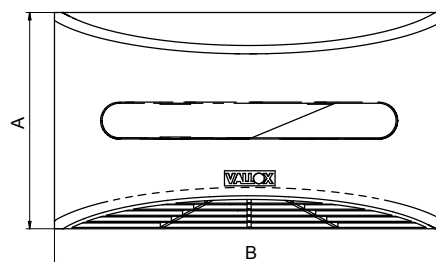


Pohled shora

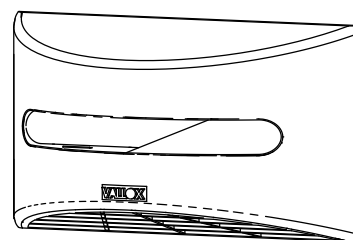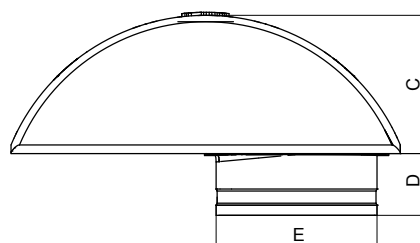


Typ	Rozměry [mm]										
	A	B	C	D	ØE	F	G	H	I	J	K
VX-PG/160	213,7	384,7	136,6	61	159	184,5	98,2	151,9	106,8	107,5	106,8
VX-PG/250	332,4	596,2	217,2	93,5	248	288,1	158,2	243	166,9	180,6	269,7

GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY


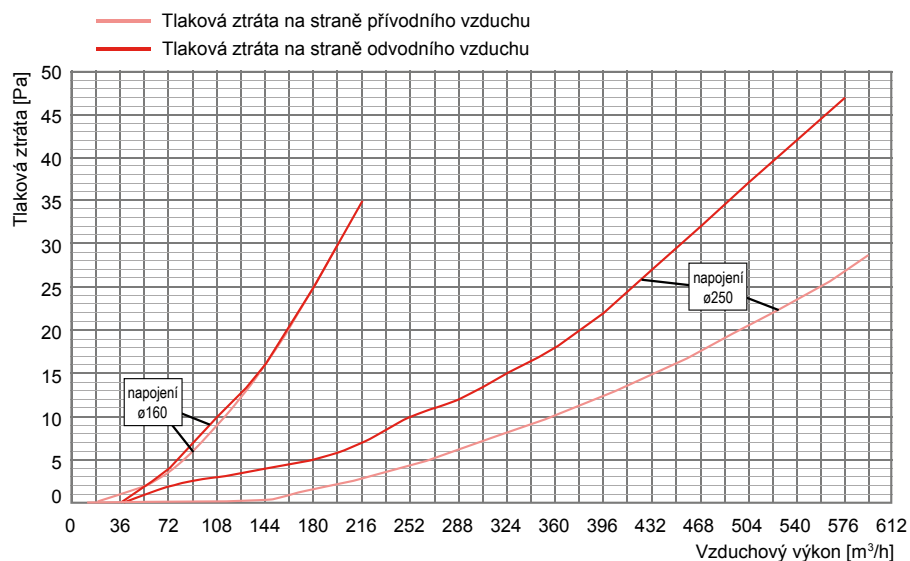


ZOBRAZENÍ PRŮTOKU VZDUCHU


Pohled ze strany

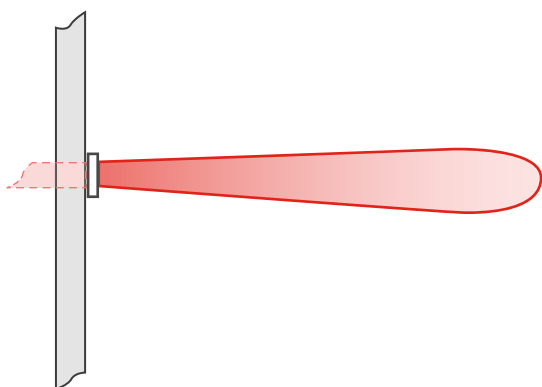


Pohled shora

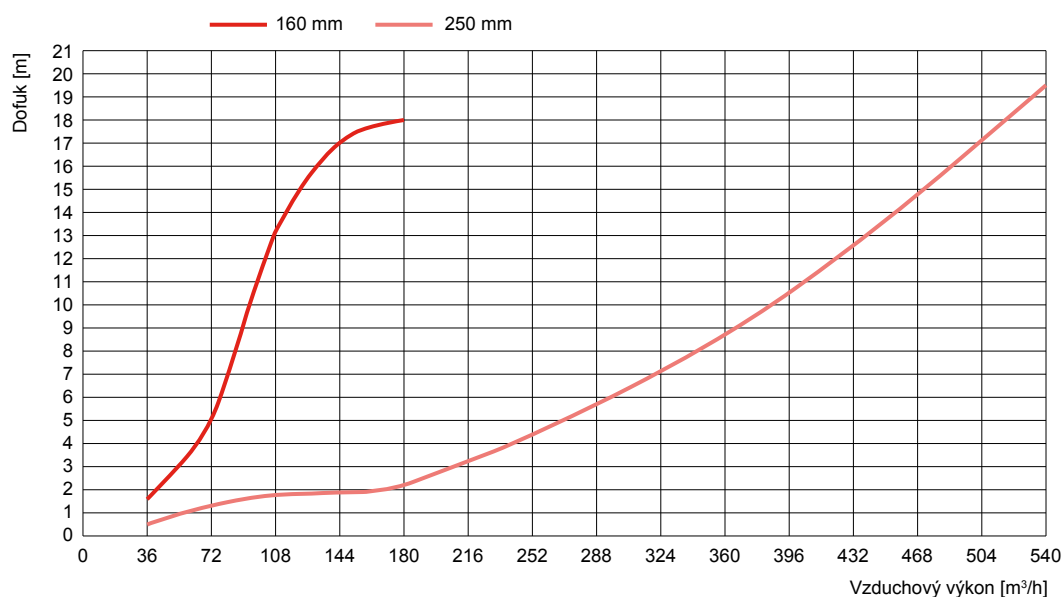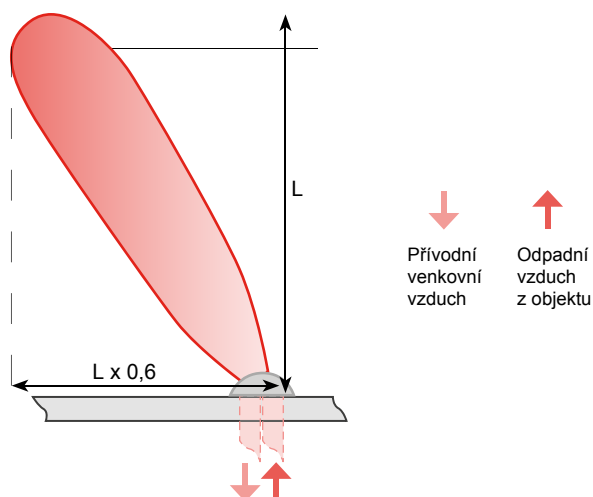


MONTÁŽ

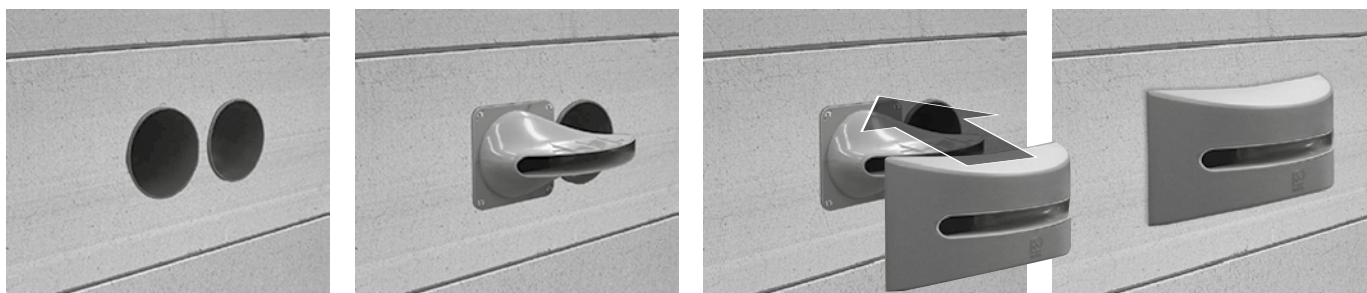

FIXACE, POUZE PRO VELIKOST 250 MM

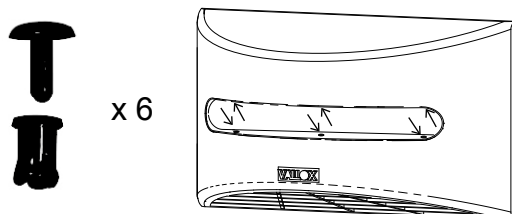

PŘÍKLAD MONTÁŽE

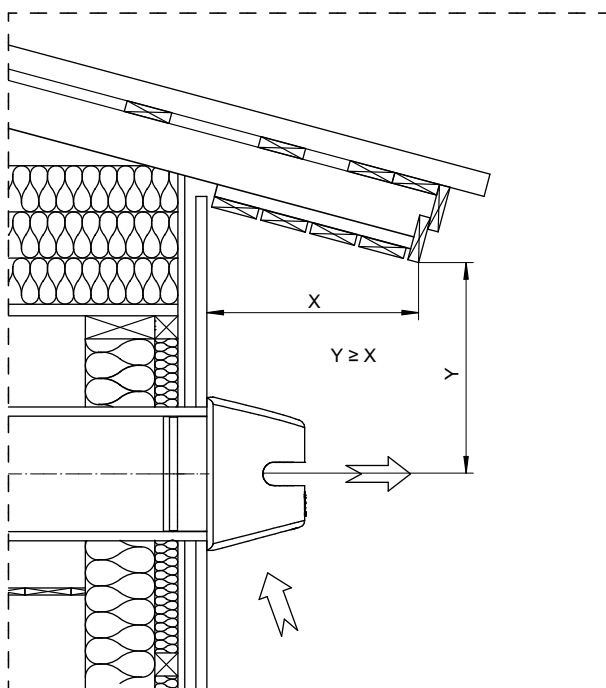

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

VX-PG/160W

- W – Bílá
- 160 – Průměr napojení 160 mm
- 250 – Průměr napojení 250 mm
- VX-PG – Stěnová vyústka přívod/odvod

